


FANTASTIC-BRILLANT aux propriétés personnalisables

Flexible – Fantastique – Brillant

- 
- Vernis haut brillant transparent, très résistant à la rayure
 - Choix individuel du durcisseur pour votre process
 - Parfaitement accordé à la famille FANTASTIC
 - Peut être poli et lustré

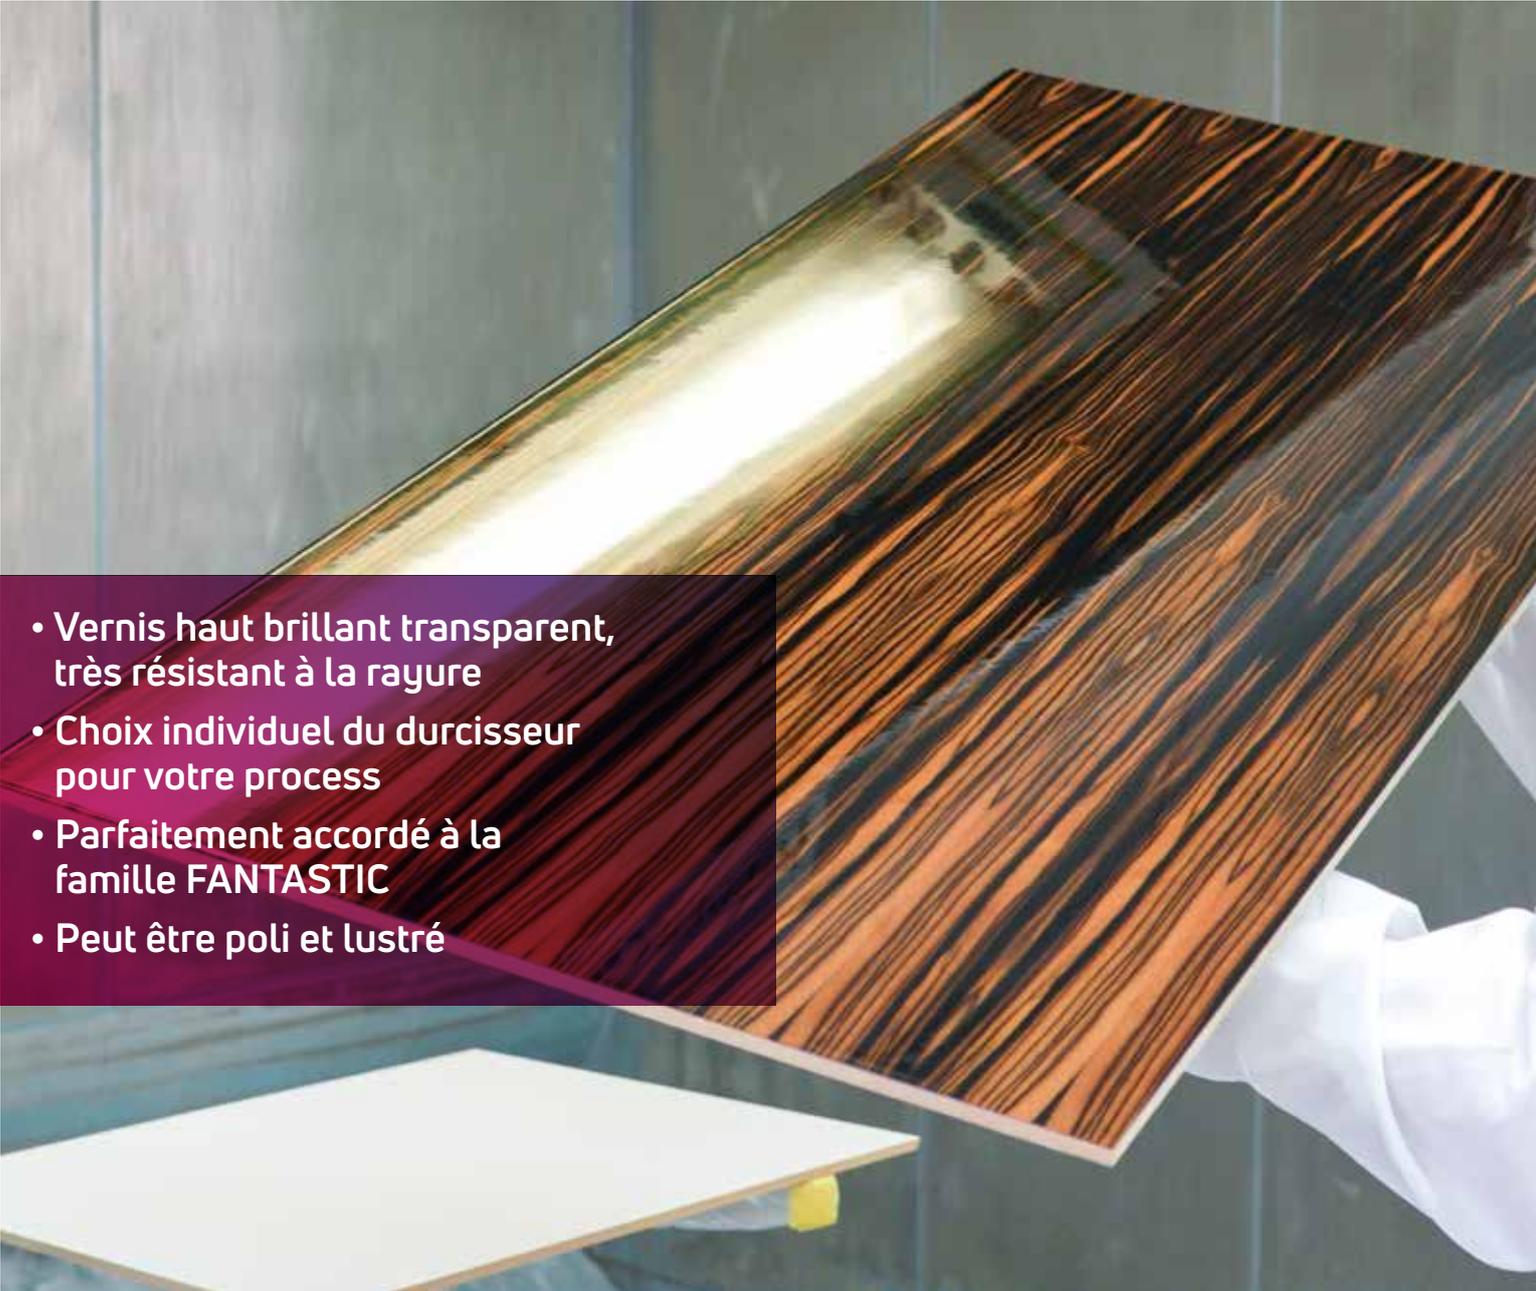

FANTASTIC-BRILLANT DU 48799

- Adaptation à toutes les conditions du process grâce à six options de durcissement
- **NOUVEAU** : recouvrement de la laque FANTASTIC-COLOR

Le FANTASTIC-BRILLANT vient compléter la famille FANTASTIC dans le domaine du haut brillant. Il peut être utilisé comme finition incolore de bois bruts déjà dotés de la première couche de fond ou comme vernis de finition de FANTASTIC-COLOR. De manière standard, le FANTASTIC-BRILLANT est durci avec le durcisseur PU DR 4071.

Il est utilisable dans tout l'aménagement de locaux commerciaux ou tout l'aménagement intérieur, y compris la cuisine, la salle de bain et dans l'aménagement intérieur de bateaux*.

Une sélection d'options de durcissement supplémentaires offre la possibilité d'influer sur les propriétés du produit et les conditions données du process. Il est ainsi possible d'utiliser le vernis FANTASTIC-BRILLANT en bénéficiant par exemple d'un séchage plus rapide, d'un dépôt de poussière plus faible ou d'une résistance chimique plus élevée.

*La demande de certification selon IMO a été déposée.

Flexible – Fantastique – Brillant

	Résultat	Durcisseur	Mélange	Remarque
	Certifié en externe	DR 4071	(volumétrique) 4 : 1 (gravimétrique) 100 : 26	Durci avec durcisseur standard de la famille FANTASTIC Demande de certification de la propriété « difficilement inflammable » selon IMO et selon DIN EN 13501 déposée.
	Durcissement universel	DR 4070	(volumétrique) 2 : 1 (gravimétrique) 100 : 49	Pour utilisations sans exigences spécifiques.
	Grande résistance chimique	DR 4078	(volumétrique) 5 : 2 (gravimétrique) 100 : 40	Résistance chimique maximale en comparaison avec les autres variantes de durcissement.
	Qualité maximale	DR 4076-0001	(volumétrique) 10 : 3 (gravimétrique) 100 : 31	Meilleures valeurs pour l'égrenage du vernis, résistance à la rayure, vivacité et capacité de polissage.
	Cycle de finition haut brillant le plus rapide	DR 4085	(volumétrique) 3 : 1 (gravimétrique) 100 : 35	Cycle de finition haut brillant le plus rapide avec les options de durcissement. Surfaces haut brillant en quelques heures.
	Dépôt de poussière plus faible	DR 4096-0002	(volumétrique) 2 : 1 (gravimétrique) 100 : 50	Pré-séchage très rapide. Donc très robuste contre le dépôt de poussière. Idéal en cas d'environnement d'application non optimale pour le haut brillant.



Référence :

FANTASTIC-BRILLANT haut brillant	DU 48799
Matité 85 ° (matité)	≥ 90
Conditionnement	5 L, 25 L



Hesse Lignal
inspiring you

Hesse GmbH & Co. KG
Warendorfer Str. 21
D-59075 Hamm

Tel. +49 2381 963 00
Fax +49 2381 963 849

info@hesse-lignal.de
www.hesse-lignal.com



Informations
complémentaires sur le
FANTASTIC-BRILLANT



**Inspirez vos clients
grâce à l'effet de
surface des vernis
et des laques
FANTASTIC :**



commandez dès maintenant et
gratuitement votre échantillon
original dans un format
A4 spectaculaire.

